



HR 1025 Hochspannungs-Relais nach Kunden-Spezifikation u. Versuchs-Zeichnung VZ


Abmessungen / dimensions

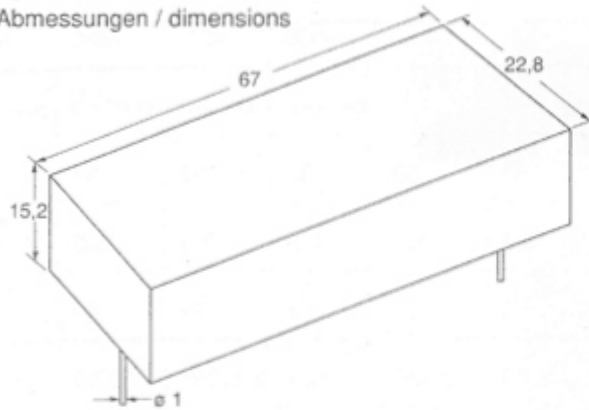

Ansicht von unten / view onto pins
Raster 2,5 / grid system 2,5

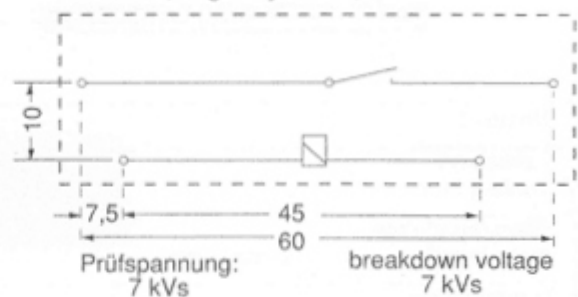

Ausführung mit 2 Kontakten / version with two contacts

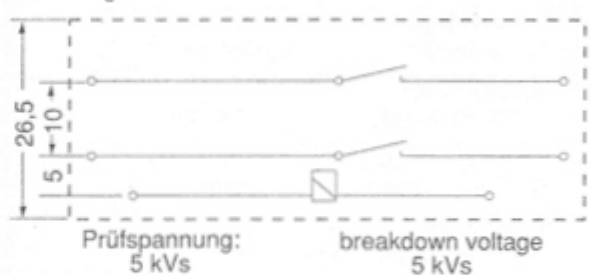

Relais komplett vergossen / relay completely sealed

Spulendaten / coil ratings

Spulendaten / coil ratings		1 polig / 1 pole				2 polig / 2 pole			
		6	12	18	24	6	12	18	24
Nennspannung rated voltage	V-	6	12	18	24	6	12	18	24
Nennstrom rated current	mA	92	53	36	30				
Nennleistung rated input	mW	552	636	648	720				
Wicklungswiderstand winding resistance	$\pm 10\% \Omega$	65	225	490	810				
Windungszahl number of turns	1	2100	3750	5700	7500				

Kontaktangaben / contact ratings

Schaltleistung switching power	50 W
Schaltspannung switching voltage	7500 V-
Schaltstrom switching current	3 A-
Durchgangswiderstand contact resistance ¹⁾	100 m Ω
Kapazität capacity	0,8 pF
Durchschlagspannung breakdown voltage	10 000 V

¹⁾Im Anlieferungszustand / when shipped

Konstruktionsänderungen im Interesse einer Qualitätsverbesserung oder aus Fertigungsgründen behalten wir uns vor, ohne zu Ersatzlieferungen älterer Konstruktionen verpflichtet zu sein.