

mit Kreuzbartschloß



- robuste Bauform; montagefreundlich
 - einsetzbar für alle Alarmanlagen
 - Ausführungen:
 - mit und ohne LED-Statusanzeige
 - wahlweise mit 2 bzw. 4 Schlüsseln
 - als Schlüssel-Schalter mit gesperrtem Profil
 - Schlüssel mit verschiedenen Schaftlängen:
 - C Länge = 80 mm
 - E Länge = 100 mm
 - Bohrschutz aus Nirosta-Stahl
 - weiß, braun
 - gleichschließende Schlösser lieferbar
 - Ersatzschlüssel nachlieferbar
 - preisgünstig
- für Montage auf Türen und Trennwänden von beiden Seiten schaltbar
 - Schaftlänge nach Tür- bzw. Wandstärke wählen

Technische Daten:

LED-Anzeige:	12 V/DC
Kontakt:	Wechselkontakt eipolig
Sabotagesicherung:	Deckelkontakt
Abmessungen:	38 x 78 x 20 mm (L x H x T)
Gehäusematerial:	ABS-Kunststoff
Gewicht:	138 g


Bestell-Nr.: Beispiele


SS 41-2C ws	ohne LED-Statusanzeige, 2 Schlüssel mit Schaftlänge C
SS 41-4E br LD	mit LED-Statusanzeige, 4 Schlüssel mit Schaftlänge E
SS 43-2C ws	mit gesperrtem Profil, 2 Schlüssel mit Schaftlänge C
SS 41-43	Bohrschutz, für alle Ausführungen

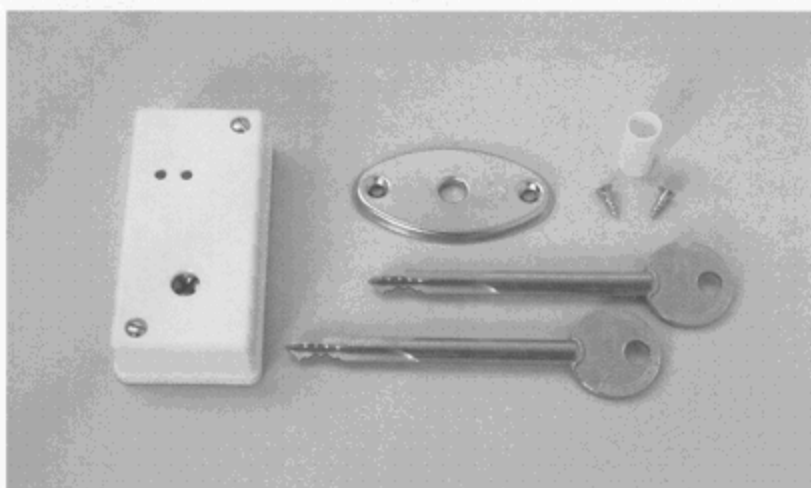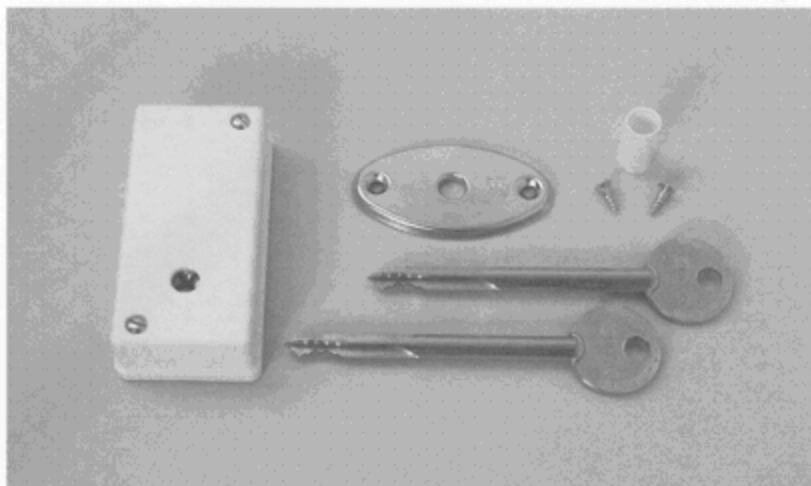

Anschlußplan für Schlüssel-Schalter Typ SS 41-.. ..

- 1 ... -12 V
- R ... +12 V
- 2 + 3 ... Deckelkontakt-
Ruhestrom
- 4 + 5 ... Schaltschloß

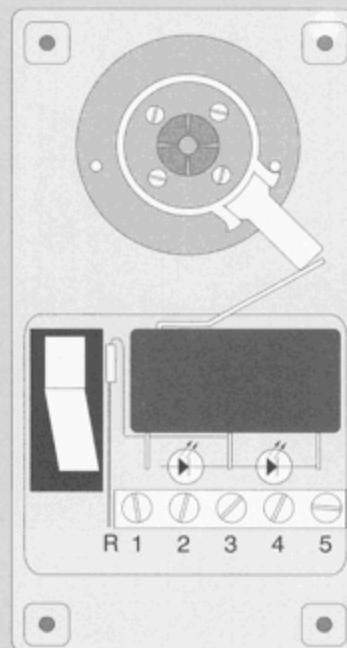

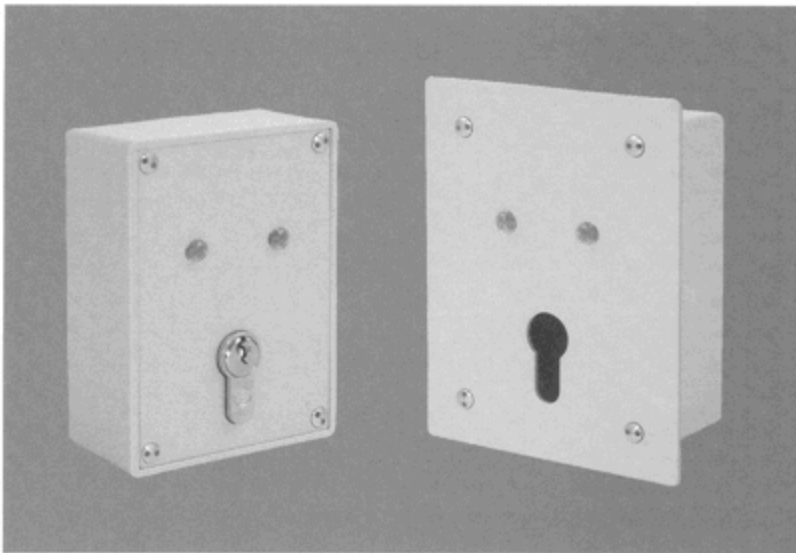

KEY-Schlüssel-Schalter für Aufbau- /Unterputzmontage

- einfache Montage, robuste Bauform
- Statusanzeige: LED rot / gelb
- Spezialschrauben zur Deckelmontage
- Ausführungen:
 - mit Zylindersicherheitsschloß inkl. 3 Schlüsseln
 - ohne Zylinderschloß
 - für Aufputz- und Unterputz-Montage

Spezialwerkzeug zur Frontplattenmontage
– Unberechtigten wird der Zugriff erschwert
(Spezialwerkzeug wird mitgeliefert)

Das Zylinderschloß betätigt beim Drehen nach links oder rechts jeweils zwei 2-polige Umschaltkontakte, die je nach Wahl auch als Tast- oder Schaltkontakte genutzt werden können.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 12 V/DC
Kontakte: 2 x 2 Umschalter
Sabotagesicherung: Deckelkontakt

Abmessungen:

Aufbauvariante 85 x 114 x 42 mm
(B x H x T)
Unterputz 105 x 134 mm
(B x H der Einbau frontplatte)

Gehäusematerial

Frontplatte: 2 mm Alu eloxiert
Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff
Gehäusefarbe: hellgrau
Schutzart: IP 55

Bestell-Nr.:

ohne Zylinderschloß; Aufbau/ Unterputz	KEY 80 A/U
mit Zylinderschloß, 3 Sicherheitsschlüsseln; Aufbau/ Unterputz	KEY 90 A/U

Anschlußplan für KEY 80/90 A/U

